


EN

Inclined Plane I (for a car)

Adjustable angles:

The numbers 1, 2, 3 show three points where the inclined plane can be attached to the tower to adjust the angle of the track.

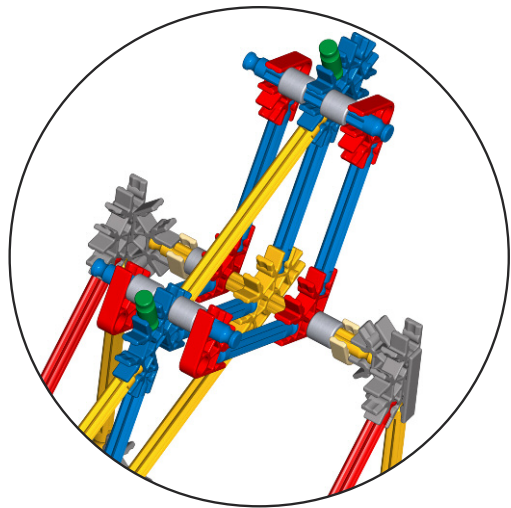



FR

Plan Incliné I (pour une voiture)

Angles orientables :

Les chiffres 1, 2, 3 indiquent trois points où la pente peut être fixée à la tour afin d'orienter l'angle de la voie.

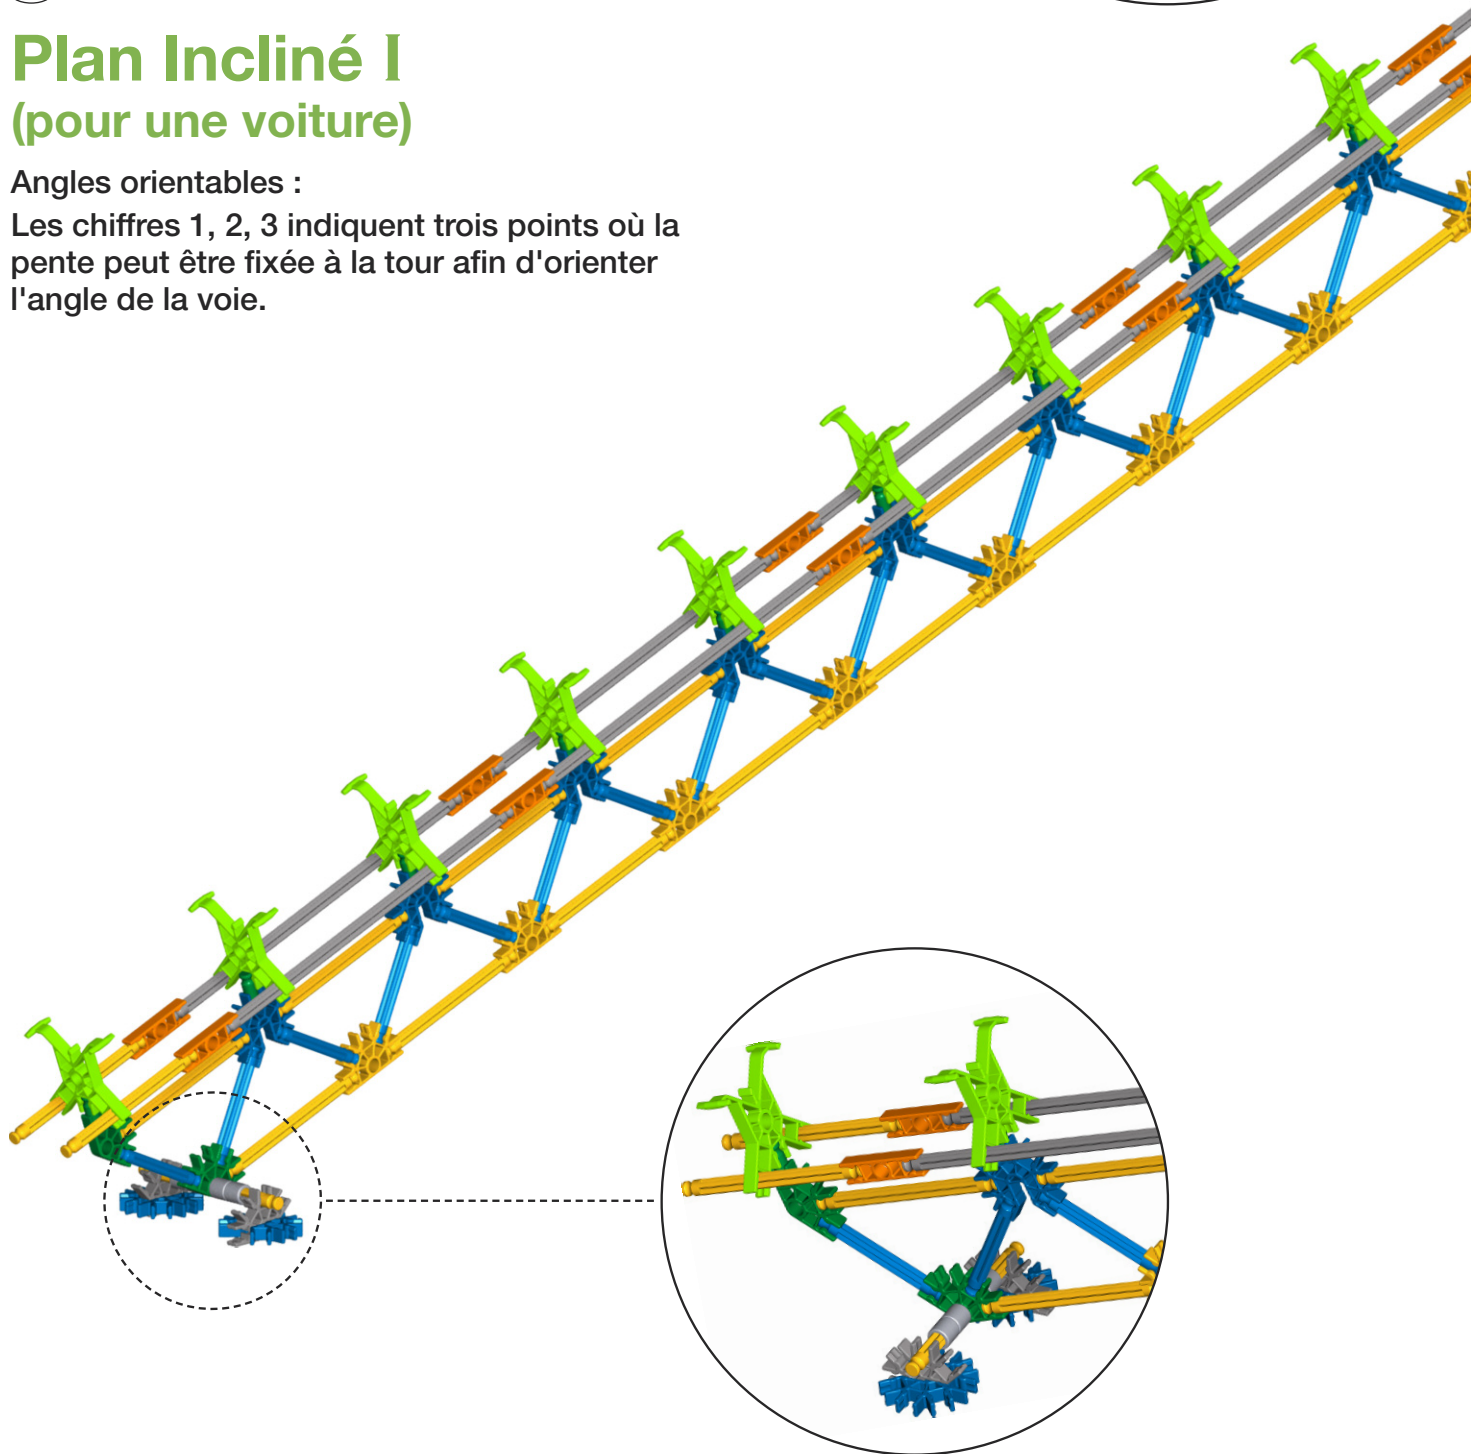


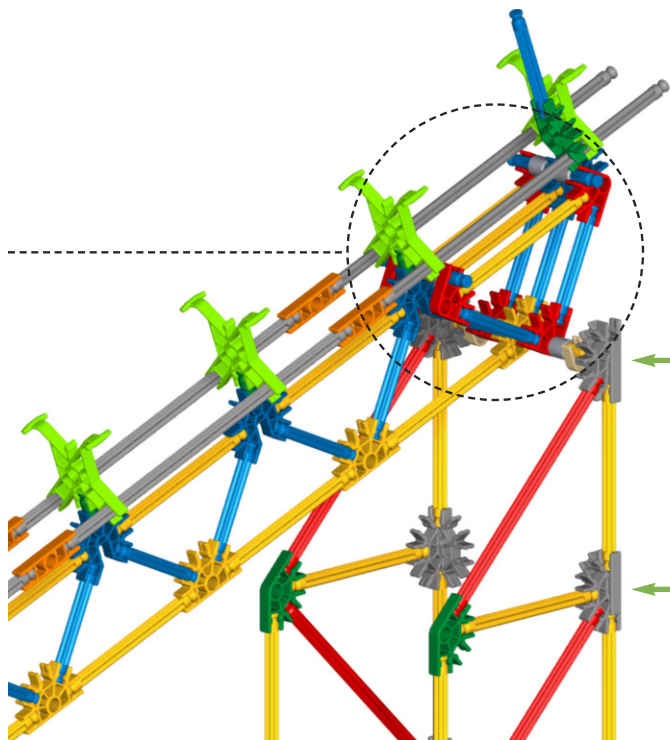

(EN) Steep angle attachment site.
 (FR) Site d'attache de l'angle accentué.

(EN) Intermediate angle attachment site.
 (FR) Site d'attache de l'angle intermédiaire.

(EN) Shallow angle attachment site.
 (FR) Site d'attache de l'angle faible.

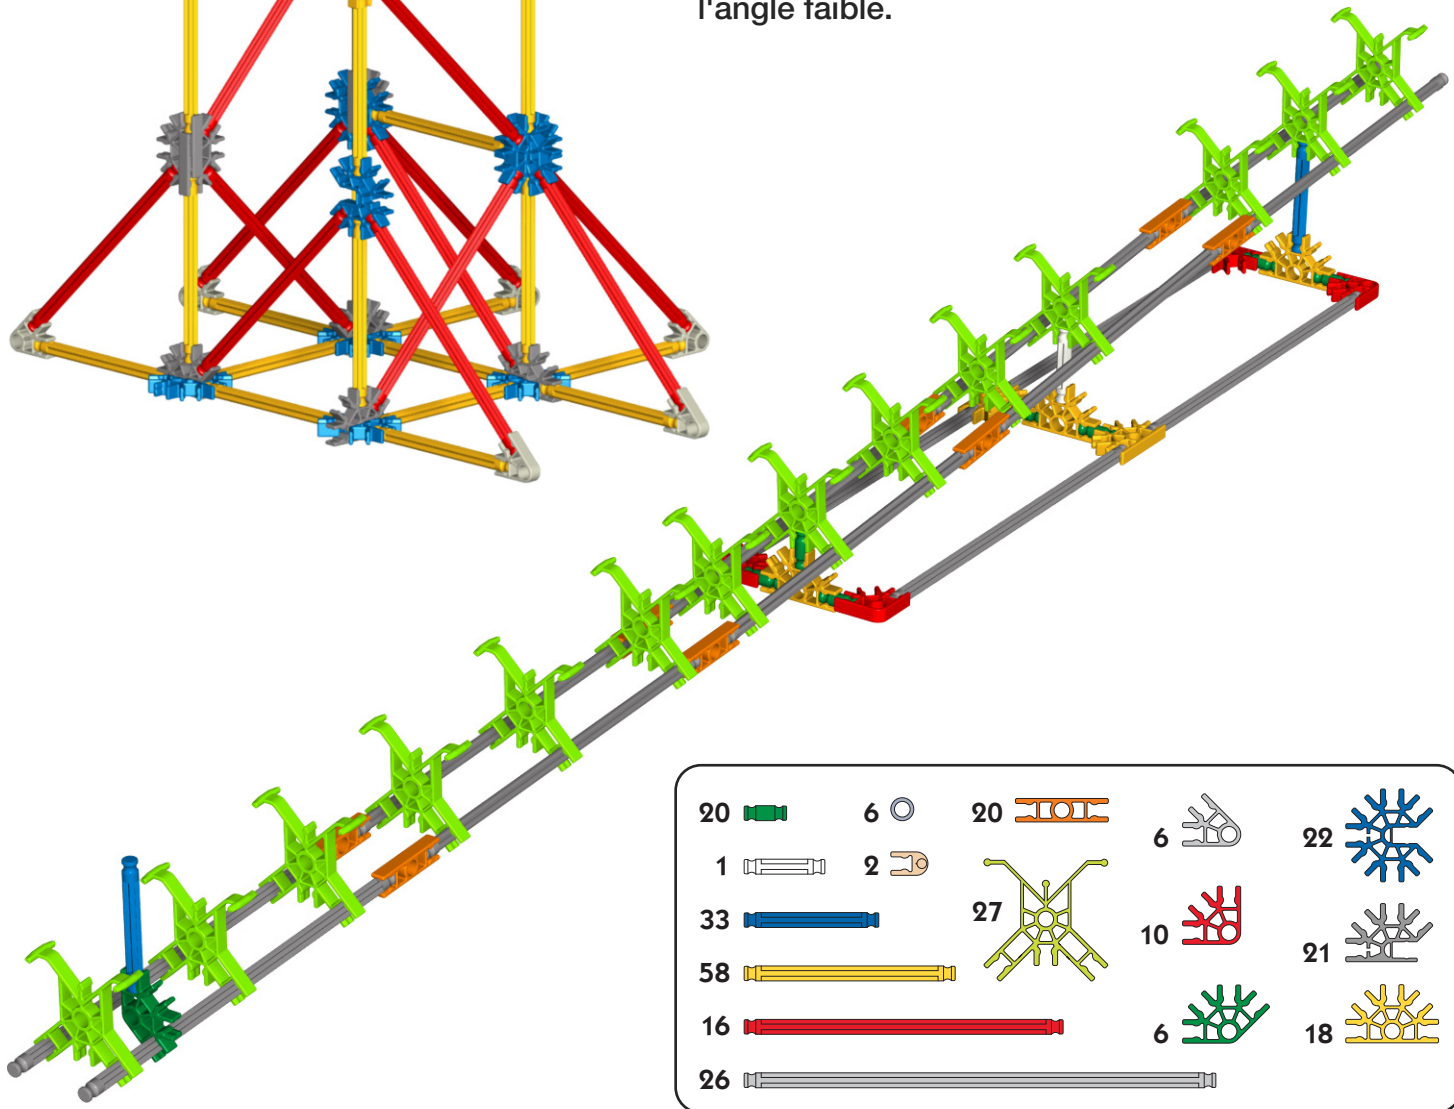

20		6		20		6		22	
1		2						21	
33				27		10		18	
58						6			
16									
26									

Inclined Plane I (for a car)

Use the 2 pieces of blue track @ 10' 10" each and 1 piece of 42" track. Do not cut the track. Leave the excess as shown.

Adjustable angles:



The numbers 1, 2, 3 show three points where the inclined plane can be attached to the tower to adjust the angle of the track.

Plan Incliné I (pour une voiture)

Utilise les éléments faisant 2 @ 3.30 m chaque et 1 @ 1.06 m de la voie bleue. Ne coupez pas la voie. Laissez le surplus comme l'indique le schéma.

Angles orientables :

Les chiffres 1, 2, 3 indiquent trois points où la pente peut être fixée à la tour afin d'orienter l'angle de la voie.

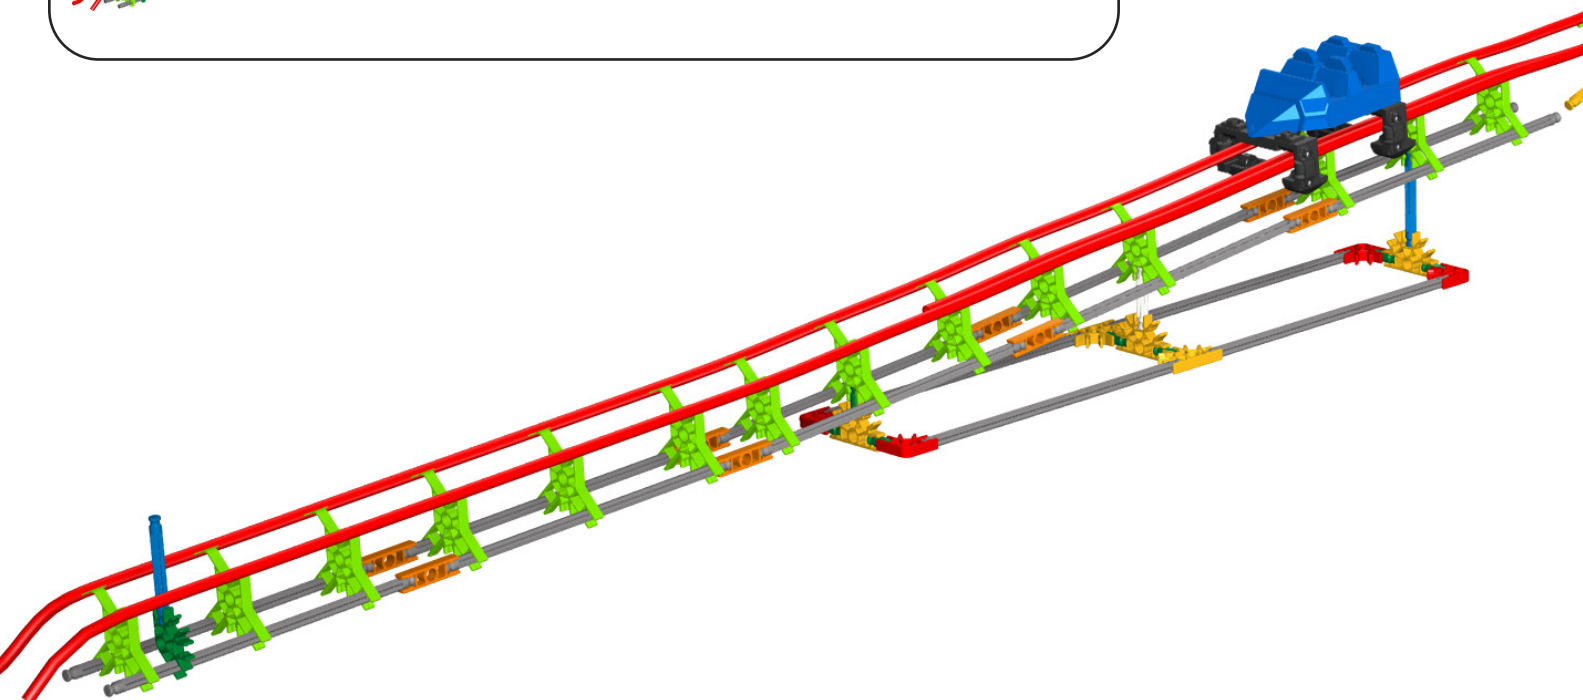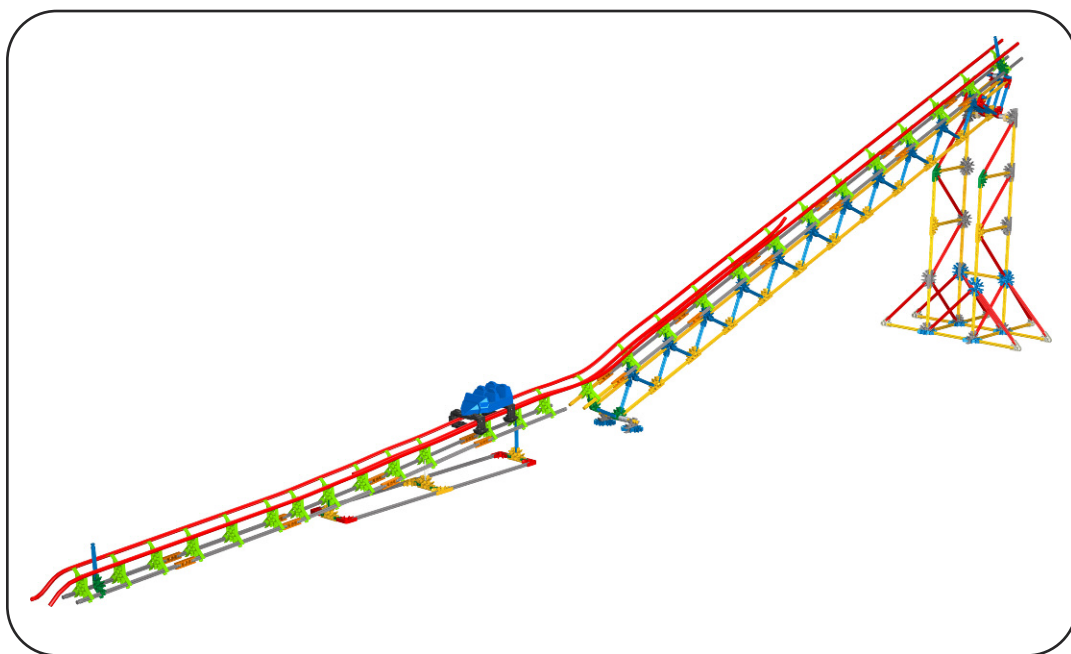


(EN)

Add a third piece of short Track, (42") to strengthen the "hinge section".

(FR)

Ajoutez un troisième segment de Voie, (1.06 m) pour consolider la section charnière.

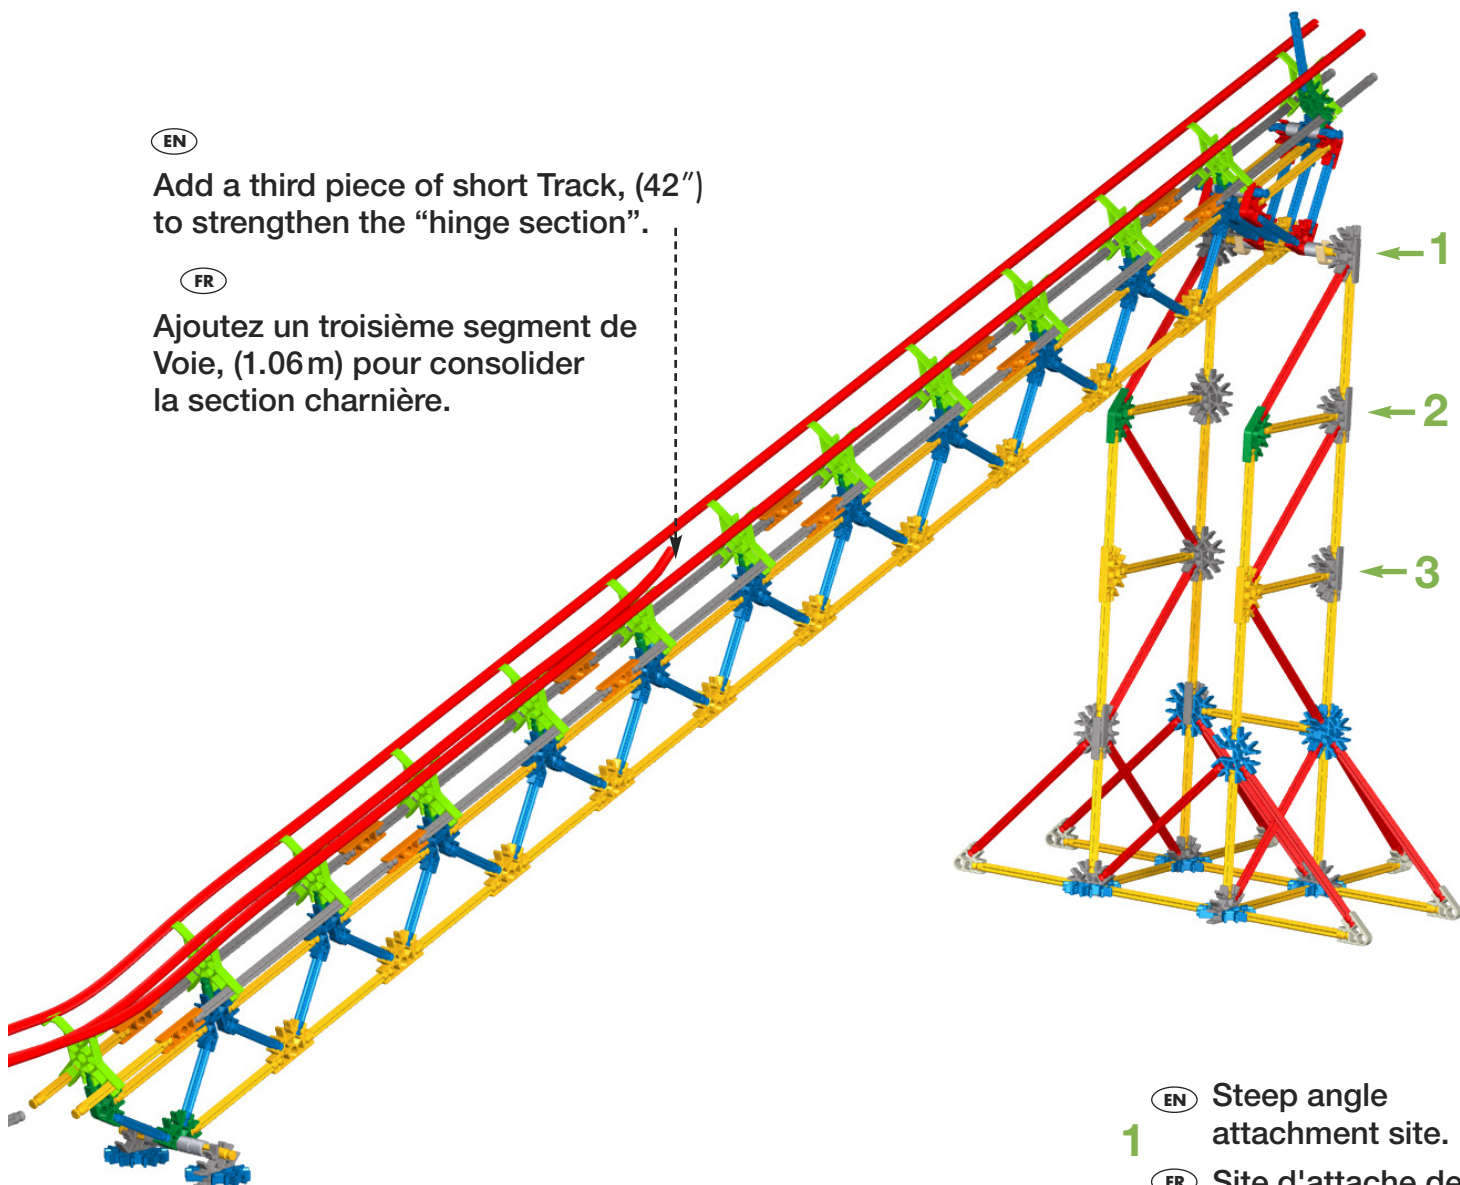

(EN) Steep angle attachment site.
1


(FR) Site d'attache de l'angle accentué.

(EN) Intermediate angle attachment site.
2

(FR) Site d'attache de l'angle intermédiaire.

(EN) Shallow angle attachment site.
3

(FR) Site d'attache de l'angle faible.



(EN) Use a piece of tape to secure the "dog" (chain catch piece), on the underside of the car when using this model.

(FR) Lorsque vous utilisez ce modèle, servez-vous d'un morceau de scotch pour fixer la pièce du "cra-bot" au-dessous de la voiture.